

K-FLEX®

عایق حرفه ای تاسیسات

Elastomeric Insulation

bornadecor.ir

NBR & EPDM



گروه طراحی و دکوراسیون برنا

آدرس: بلوار امیرکبیر، روبه رو باغ جنت، مجتمع ایرانیان، طبقه زیرزمین، واحد B26
شماره های تماس: 09173027547-09023027547-09024483902-07138441570



K-FLEX®

Elastomeric Insulation

🌐 bornadecor.ir
📷 [borna__decor](https://www.instagram.com/borna__decor)





bornadecor.ir



K-FLEX®



bornadecor.ir

محصولات

- انواع عایق های برودتی حرارتی فوم الاستومری K-FLEX برای عایقکاری سیستم های تهویه مطبوع، سرمایشی گرمایشی، خطوط انتقال و مخازن در صنعت نفت و گاز و خطوط انتقال در صنایع مختلف از جمله دارویی، بیمارستانی و ...
- انواع عایق های صوتی Mappy و K-FONIK با تنوع بسیار بالا با هدف بهبود آسایش صوتی در صنایع مختلف خصوصا ساختمان
- لوله های خرطومی فلکسیبل داکت و کانال های گالوانیزه صنعتی Sana Duct با کاربرد در حوزه تاسیسات و تهویه مطبوع

اکوستیک و صوت	O.E.M	صنایع دیگر	نفت و گاز	صنعت ساختمان	سیستم های گرمایشی	تاسیسات و تهویه مطبوع	سیستم های سرمایشی	
عایق های حرارتی و برودتی K-FLEX								
•	•	•	•	•	•	•	•	عایق فوم الاستومری K-FLEX ST
•	•	•	•	•	•	•		عایق فوم الاستومری K-FLEX HT
عایق های صوتی و جاذب های صوتی Sana Silent								
•	•	•		•				عایق شانه تخم مرغی و جاذب صوتی KFONIK
•	•	•	•	•	•	•	•	عایق صوتی K-FONIK OPENCELL
Mappy								
•	•	•		•	•	•	•	عایق های صوتی Mappy
•				•				جاذب های صوتی دکوراتیو Mappy
Sana Duct								
	•	•		•	•	•	•	کانال های خرطومی SanaDuct
		•	•	•	•	•	•	کانال گالوانیزه SanaDuct



IN THE WORLD

K-FLEX production facilities history:

- | | | | |
|----------------------|------------|-----------|---------|
| • Italy (foundation) | • USA | • India | |
| • Russia (2 Plant) | • UK | • Dubai | |
| • China (2 Plant) | • Malaysia | • Vietnam | • Iran |
| • France | • Poland | • Mexico | • Egypt |

L'ISOLANTE K-FLEX also has commercial distribution branches in Spain, Norway, Germany, Ukraine, Singapore, Australia, Czech Republic, Slovakia, Baltic States, Romania and Japan.



K-FLEX COMPANY



K-FLEX®

L'ISOLANTE K-FLEX

K-FLEX is the market leader in the production of insulation materials and effectively answer the specific needs of its customer and markets.




معرفی مجموعه شرکت L'ISOLANTE K-FLEX

شرکت L'ISOLANTE K-FLEX (لیزولانته کی فلکس) در سال ۱۹۸۹ در منطقه Roncello واقع در حومه میلان، خط تولید عایق های فوم الاستومری با نام تجاری K-FLEX را راه اندازی کرد. این عایق ها که از جنس NBR و EPDM می باشند، به دلیل قابلیت های منحصر بفرد خود به سرعت در تمام صنایع از قبیل ساختمان و تاسیسات، نفت و انرژی، صنایع داروئی، صنایع خودرو سازی، و ... مورد استفاده گسترده قرار گرفتند. با افزایش تقاضا از کشورهای مختلف، شرکت K-FLEX اقدام به ایجاد شبکه جهانی فروش نمود، به طوری که اکنون شرکت K-FLEX ایتالیا با بیش از ۶۳ دفتر نمایندگی فروش و ۱۳ کارخانه در مناطق مختلف جهان، بزرگترین تولیدکننده این عایق ها در جهان می باشد.

گروه صنعتی سانا عایق، از اواخر سال ۱۳۸۰ فعالیت خود را با عایق های K-FLEX آغاز و برای نخستین بار صنعت ایران را با عایق های فوم الاستومری آشنا نمود.

اینک، گروه صنعتی سانا عایق پس از سال ها فعالیت موفق در ایران، مسئولیت تولید و عرضه عایق های الاستومری K-FLEX به سایر کشور های همسایه از جمله افغانستان، آذربایجان، ارمنستان، عراق و قطر را نیز بر عهده دارد.



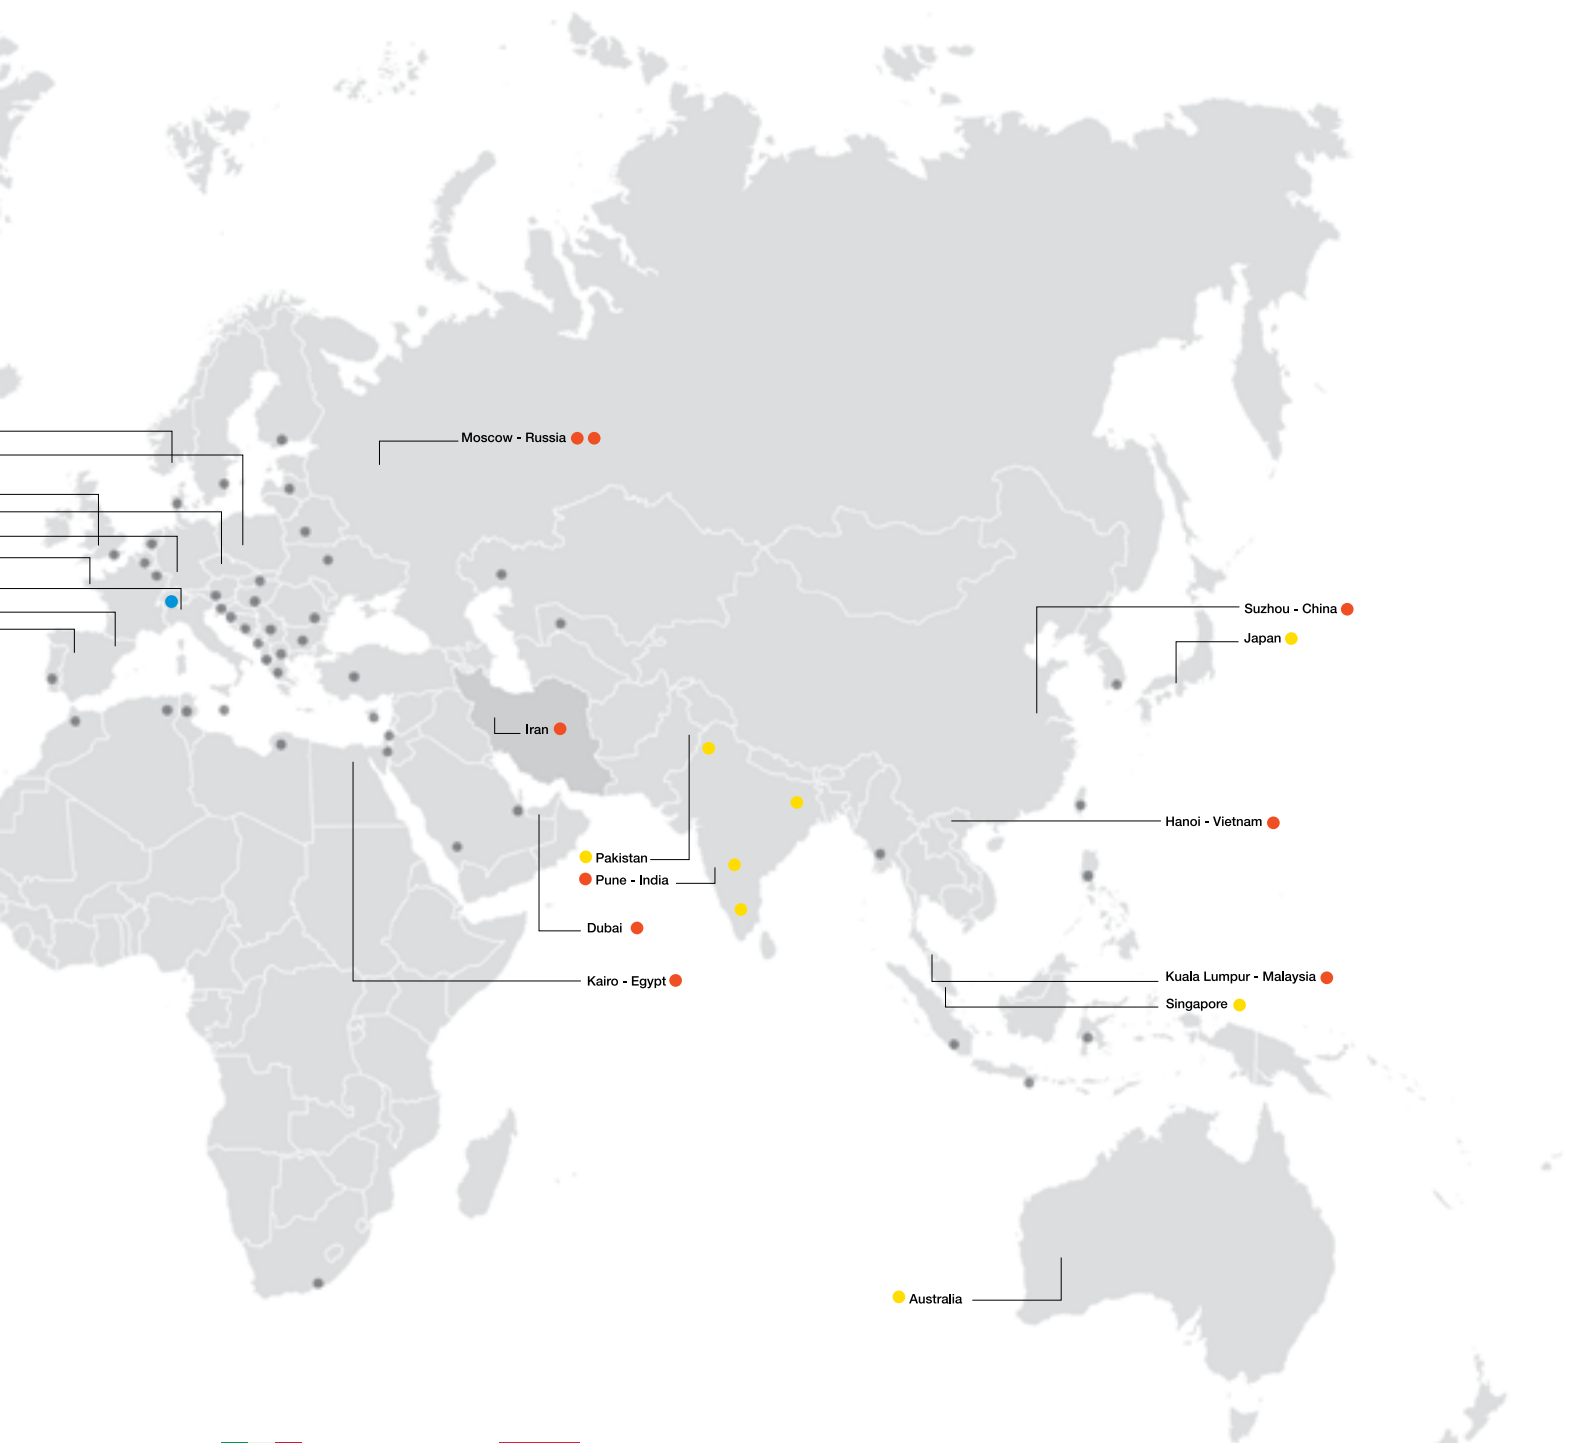

K-FLEX ITA
1989



K-FLEX MAL
2009



K-FLEX IRI
2012



K-FLEX CHI
2001/2009



K-FLEX POL
2010



K-FLEX EG
2018



K-FLEX USA
2001



K-FLEX UAE
2011



K-FLEX MEX
2020



K-FLEX FRA
2021



K-FLEX RUS
2005/2017



K-FLEX IND
2011



K-FLEX UK
2021



K-FLEX VNM
2021



K-FLEX IN THE WORLD

DISTRIBUTION AND PRODUCTION NETWORK

EUROPE

- Albania
- Austria
- Baltic Republics
- Belarus
- Belgium
- Bosnia-Herzegovina
- Bulgaria
- Croatia
- Czech Republic
- Denmark
- Finland
- France
- Germany
- Greece
- Hungary
- Ireland
- Italy
- Luxembourg
- Macedonia
- Malta
- Montenegro
- Netherlands
- Norway
- Poland
- Portugal
- Romania
- Russia
- Serbia
- Slovakia
- Spain
- Sweden
- Switzerland
- Syria
- Turkey
- Uk
- Ukraine
- Ukraine

OCEANIA

- Australia
- New Zealand

ASIA

- Azerbaijan
- China
- Cyprus
- Dubai
- India
- Iran
- Israel
- Japan
- Jordan
- Kazakhstan
- Kazakhstan
- Lebanon
- Malaysia
- Singapore
- South Korea
- Taiwan
- UAE
- Uzbekistan
- Pakistan
- Singapore
- Vietnam

AMERICA

- Argentina
- Brazil
- Canada
- Chile
- Cuba
- Mexico
- Uruguay
- Usa
- Venezuela

AFRICA

- Algeria
- Egypt
- Libya
- Morocco
- South Africa
- Tunisia

- Production Site
- Sales office
- Distribution Areas
- Head Quarter





ENERGY SAVING SOLUTION

BORNA DECORATION

bornadecor.ir



چرا عایق برودتی، حرارتی فوم الاستومری
K-FLEX ST عایق های برودتی، حرارتی فوم الاستومری
K-FLEX HT عایق های برودتی، حرارتی فوم الاستومری
K-FLEX عایق های روکش دار
K-FLEX عایق های رولی چسبدار و عایق های رنگی
K-FLEX عایق های لوله ای چاک دار و چاک دار چسب دار
K-FLEX عایق های لوله ای چاک دار روکش دار

K-FLEX®



Elastomeric Insulation



چرا عایق برودتی، حرارتی فوم الاستومری؟


عایق های فوم الاستومری از جمله مواد سلول بسته انعطاف پذیر بر پایه ترکیباتی همچون نیتریل بوتادین رابر NBR-Nitrile Butadiene Rubber و اتیلن پروپیلن دی ان مونومر EPDM-Ethylene Propylene Diene Monomer می باشند. ویژگی های منحصر بفرد این دسته از مواد مرهون ماهیت ماده تشکیل دهنده این عایق ها به همراه ساختار فومی ایجاد شده در آن می باشد. همچنین این عایق ها به دلیل قابلیت های بسیار خوب بهترین انتخاب برای تاسیسات تهویه مطبوع و سیستم های سرمایشی و گرمایشی، صنایع برودتی، صنایع نفت و پتروشیمی و ... در محدوده دمایی +۱۵۰ تا -۱۹۶ درجه سانتی گراد می باشند.

ویژگی های منحصر بفرد عایق های فوم الاستومری باعث شده است تا این محصولات برای کاربردهای مختلف از عایقکاری خطوط فوق سرد گرفته تا سیستم های گرمایشی و خورشیدی مورد استفاده قرار گیرند. ضریب هدایت حرارتی پایین، مقاومت بالا در مقابل نفوذ بخار آب و بسیاری از ویژگی های دیگر ناشی از ماهیت ماده، ساختار سلولی بسته و تکنولوژی تولید در این دسته از عایق ها می باشد.



FLEXIBLE ELASTOMERIC FOAMS

www.sanaig.ir

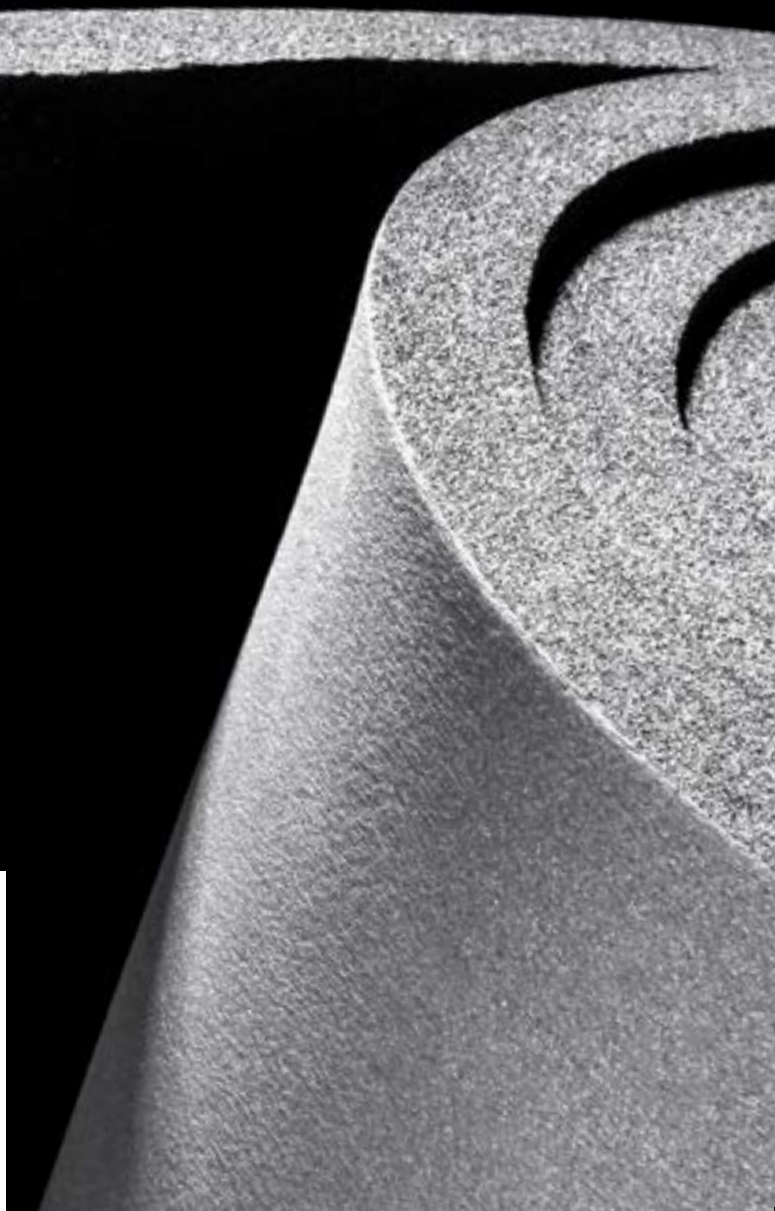

جدول زیر به مقایسه برخی ویژگی های عایق های الاستومری با دیگر عایق های متعارف پرداخته است.

نوع عایق				مشخصه فنی
پلی یورتان	پشم سنگ	پشم شیشه	فوم الاستومری	
0.027 (w/m.k)	0.039 (w/m.k)	0.041 (w/m.k)	0.032 - 0.036 (w/m.k)	ضریب هدایت حرارت در 0°C
$\mu \geq 2,000$	$\mu \geq 1$	$\mu \geq 1$	$\mu \geq 7,000$	مقاومت در برابر نفوذ بخار آب
Max.70%	Max.50%	Max.45%	70% ~ 94%	درصد صرفه جویی انرژی
≥ 10 years	≥ 10 years	≥ 5 years	≥ 30 years	عمر مفید
به شدت اشتعال زا	غیر قابل اشتعال	غیر قابل اشتعال	کند سوز و خاموش شونده	واکنش در برابر آتش
خوردگی کم	خوردگی متوسط	خوردگی شدید	عدم ایجاد خوردگی	خوردگی در زیر عایق



K-FLEX®



**INSULATION
SYSTEMS**

bornadecor.ir



bornadecor.ir



K-FLEX® SHEETS

عایق های رول K-FLEX

K-FLEX® TUBES

عایق های لوله ای K-FLEX

عایق های فوم الاستومری K-FLEX از جنس NBR و EPDM بصورت رول و لوله ای در سایزها و ضخامت های مختلف تولید می گردند. همچنین به منظور پاسخگویی به نیاز مشتریان، سهولت و تسریع کار این محصولات با تنوع بالا با روکش های مختلف، بصورت خودچسبدار و چاکدار ارائه می شوند. تنوع عایق های فوم الاستومری تولید شده در گروه صنعتی سانا عایق در جدول زیر ارائه شده است.

جدول تنوع محصولات عایق های فوم الاستومری K-FLEX

EPDM		NBR		نوع محصول			
رول	لوله	رول	لوله				
•	•	•	•	ساده			عایق رول و لوله
-	-	○	○	۱۳۰ میکرون	ساده	روکش دار	
-	-	○	○	۲۳۰ میکرون			
•	•	•	•	۱۳۰ میکرون	مسلح		
•	•	•	•	۲۳۰ میکرون			
-	-	•	-	ساده		چسبدار	
•	-	•	-	مسلح			
-	•	-	•	ساده			
-	-	-	-	ساده		چسبدار	
-	-	-	•	مسلح			
-	•	-	•	۱۳۰ میکرون	مسلح	روکش دار	
-	•	-	•	۲۳۰ میکرون			

• پیشنهاد می شود ○ پیشنهاد نمی شود - تولید نمی شود





عایق های برودتی، حرارتی فوم الاستومری K-FLEX ST

K-FLEX ST محصولی ایده آل برای پاسخگویی به نیاز فنی عایقکاری در حوزه ساختمان و صنعت با هدف صرفه جویی انرژی یا جلوگیری از هدررفت انرژی، عدم کندانس، حفظ دما در شرایط ثابت و ... می باشد. ویژگی های منحصر بفرد عایق های فوم الاستومری از جنس NBR باعث شده است تا این محصول برای کاربردهای مختلف از عایقکاری خطوط فوق سرد گرفته تا سیستم های گرمایشی و خطوط انتقال و مخازن در صنایع مختلف ساختمانی، تهویه مطبوع، تاسیسات، نفت و گاز، صنایع غذایی، دارویی، بیمارستان سازی، شیمیایی، خودروسازی و ... مورد استفاده قرار گیرند.



ضریب هدایت حرارتی پایین، گستره دمایی بالا (+۱۰۵ تا -۱۹۶ درجه سانتیگراد)، مقاومت بالا در مقابل نفوذ بخار آب و بسیاری از ویژگی های دیگر در این عایق ها مرهون ماهیت ماده، ساختار سلولی بسته و تکنولوژی تولید در این دسته از عایق ها می باشد.

مصارف: سیستم های لوله کشی، عایقکاری کانال ها و داکت ها، خطوط انتقال سیالات، مخازن و اتصالات

استاندارد ها: INSO 16837 / EN 14304 / EN 13501 / DIN 4102 / ASTM E84 / EN 12667 / EN 12086 / DIN 1988



K-FLEX® ST Elastomeric Insulation



عایق لوله ای K-FLEX NBR

طول	ضخامت	قطر
2 m	9-13-16-19-25-32 mm	6-168 mm

عایق رولی K-FLEX NBR

عرض رول	ضخامت استاندارد
1000 -1200 mm	3-6-9-13-16-19-25-32-40-50 mm

جدول مشخصات فنی عایق K-FLEX ST

مشخصه فنی	نتایج	توضیحات
ضریب هدایت حرارت (Thermal Conductivity-w/mk)	$\lambda=0.034$ 20°C $\lambda=0.032$ 0°C $\lambda=0.029$ -30°C	مطابق با استاندارد های ISO 8621, EN ISO 8497 EN 12667 (DIN 52612)
درصد صرفه جویی انرژی	70% → 94%	درصد صرفه جویی انرژی بر اساس ضخامت و شرایط اجرا در این محدوده متفاوت است
محدوده دمای کاری	-196°C → +105°C	برای دمای پایین تر از -20°C مشاوره با کارشناس فنی شرکت K-FLEX ضروری است
عمر مفید	بیش از ۳۰ سال	انتخاب ضخامت مطلوب و اجرای صحیح در عمر عایق موثر می باشد
واکنش در برابر آتش	کند سوز و خود خاموش شونده با غلظت دود پایین C-S3-d0	مطابق با استاندارد های EN 13501, NFP 92-501 DIN 4102, UNI 9177
سمیت دود	غیر سمی	مطابق با استاندارد های DIN 5510
مقاومت در برابر نفوذ بخار آب	$\mu \geq 10,000$	مطابق با استاندارد های DIN EN 12086 DIN EN 13469, DIN EN 12086-13469
ضریب جذب آب کوتاه مدت	کمتر از ۵٪ وزن اولیه	مطابق با استاندارد های EN 1207, ASTM C 209
خوردگی زیر عایق	pH neutral (=7) عدم ایجاد خوردگی زیر عایق	مطابق با استاندارد های EN 13468
مقاومت در برابر گریس و انواع روغن ها	مقاومت بالا	-
مشخصات زیست محیطی و بهداشتی	عاری از ترکیبات سمی مانند آزبست، سیانورات، فرمالدئید HCFC ها و HFC ها و عدم ایجاد مشکلات تنفسی و عوارض پوستی	-

عایق های فوم الاستومری K-FLEX ST از جنس NBR بر اساس مرجع EN14304 و استاندارد ملی ISO 16837 تولید و مورد آزمون قرار می گیرند.



عایق های برودتی، حرارتی فوم الاستومری K-FLEX HT

عایق فوم الاستومری K-FLEX HT که از جنس اتیلن پروپیلن دی ان منومر EPDM می باشد، با هدف صرفه جویی انرژی در سیستم های خورشیدی خانگی و استفاده در برخی از صنایع خاص به بازار عرضه گردید. تحمل دمایی بالاتر تا ۱۵۰+ از مهمترین ویژگی این عایق می باشد که در برخی از صنایع خاص مورد توجه قرار گرفته است. همچنین مقاومت در برابر اشعه فرابنفش UV در این عایق در مقایسه با K-FLEX ST بالاتر می باشد، اما همچنان توصیه می شود تا این عایق نیز در فضای باز با روکش استفاده شود.

مصارف: سیستم ها و پنل های خورشیدی، لوله کشی و خطوط انتقال صنایع خاص
استاندارد ها: INSO 16837 / EN 14304 / EN 13501 / DIN 4102 / ASTM E84 / EN 12667 / EN 12086 / DIN 1988



عایق رولی K-FLEX HT		عایق لوله ای K-FLEX HT		
عرض رول	ضخامت استاندارد	طول	ضخامت	قطر
1000 mm	6-9-13-16-19-25 mm	2 m	9-13-16-19-25 mm	6-114 mm

جدول مشخصات فنی عایق K-FLEX HT		
مشخصه فنی	نتایج	توضیحات
ماهیت	اتیلن پروپیلن دی ان منومر	ASTM E 1252
ضریب هدایت حرارت (Thermal Conductivity-w/mk)	$\lambda=0.039$ 10°C $\lambda=0.044$ 40°C	مطابق با استاندارد های EN 12667, INSO 8621
درصد صرفه جویی انرژی	65% -> 94%	درصد صرفه جویی انرژی بر اساس ضخامت و شرایط اجرا در این محدوده متفاوت است
محدوده دمای کاری	-40°C -> +150°C	برای دمای پایین تر از 20°C- مشاوره با کارشناسان فنی شرکت K-FLEX ضروری است
عمر مفید	بیش از ۳۰ سال	انتخاب ضخامت مطلوب و اجرای صحیح در عمر عایق موثر می باشد
واکنش در برابر آتش	کلاس کند سوز و خود خاموش شونده Euroclass E	مطابق با استاندارد های EN 13501
مقاومت در برابر نفوذ بخار آب	$\mu \geq 3500$	مطابق با استاندارد های DIN EN 12086, INSO 7299
ضریب جذب آب کوتاه مدت	کمتر از ۸٪ وزن اولیه	مطابق با استاندارد های ASTM C209, EN 1207
خوردگی زیر عایق	pH neutral (=7) عدم ایجاد خوردگی زیر عایق	مطابق با استاندارد های EN 13468
مقاومت در برابر ازن	مقاومت بالا	-
مشخصات زیست محیطی و بهداشتی	عاری از ترکیبات سمی مانند آزنست، سیانورات، فرمالدئید CFC ها و HCFC ها و عدم ایجاد مشکلات تنفسی و عوارض پوستی	-

عایق های فوم الاستومری K-FLEX HT از جنس EPDM بر اساس استاندارد مرجع EN14304 و استاندارد ملی ایران INSO 16837 تولید و مورد آزمون قرار می گیرند.



K-FLEX® HT
Elastomeric Insulation



bornadecor.ir



**INDUSTRIAL
INSULATION**



K-FLEX® AL-CLAD


عایق الاستومری

روکش آلومینیوم

%40

Quick
Installation

زمان نصب کمتر

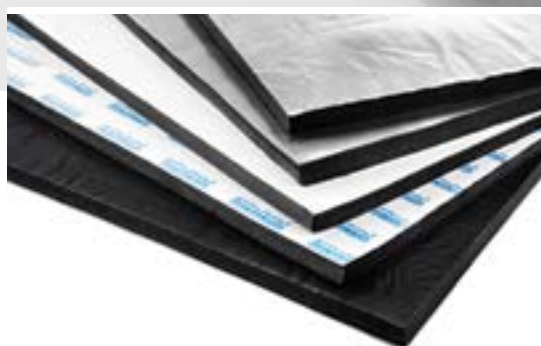

عایق های روکش دار K-FLEX

سیستم ALCLAD (روکش آلومینیومی) در عایق های فوم الاستومری K-FLEX یک سیستم تکمیل شده از عایق فوم الاستومری لوله ای یا رولی می باشد که توسط روکش آلومینیوم پوشش داده شده است. این امر به منظور محافظت در برابر اشعه ماورای بنفش UV*، افزایش طول عمر و کارایی عایق، افزایش مقاومت در برابر شرایط جوی و آسیب های فیزیکی و در برخی موارد برای زیبایی صورت می گیرد. به منظور حفظ انعطاف پذیری، سبکی و کاهش هزینه در این سیستم ها از روکش آلومینیوم به همراه فیلم پلیمری استفاده می شود. سرعت نصب به هنگام استفاده از عایق های روکش دار در مقایسه با ورقکاری تا ۴۰٪ سریعتر می باشد.

روکش آلومینیومی مسلح	روکش آلومینیومی ساده
۱۳۰، ۲۳۰، ۴۰۰ میکرون	۱۳۰، ۲۳۰، ۴۰۰ میکرون

* ویژگی آنتی UV برای روکش های مسلح می باشد.

* روکش آلومینیومی مسلح با ضخامت ۱۳۰ میکرون قابل سفارش در دو رنگ نقره ای و مشکی می باشد.




K-FLEX® SELF-ADHESIVE

عایق الاستومری

چسب مسلح

کاغذ سیلیکونی



زمان نصب کمتر

عایق های رولی چسبدار K-FLEX


عایق های چسب دار بهترین گزینه برای عایق کاری کانال ها می باشند و موجب افزایش سرعت و سهولت نصب می گردند.

- خود چسبدار ساده
- خود چسبدار مسلح

عایق های رنگی K-FLEX

راه حلی مناسب جهت نشان گذاری خطوط لوله در تاسیسات.





زمان نصب کمتر

شکاف / سهولت و سرعت در نصب

K-FLEX® عایق الاستومری



عایق الاستومری

چسب مسلح

کاغذ سیلیکونی



عایق های لوله ای چاک دار چسب دار K-FLEX

عایق های لوله ای چاک دار چسب دار به منظور نصب سریع و راحت با فرمولاسیون ویژه چسب طراحی شده اند. این سیستم جدید، دارای عملکرد فوق العاده ای بوده و به صورت قابل توجهی باعث کاهش مصرف چسب و افزایش سرعت نصب می شود.

عایق های لوله ای چاک دار K-FLEX

عایق های لوله ای چاک دار K-FLEX به صورت برش خورده و در انواع مختلفی تولید می شوند. افزایش سرعت نصب، کاهش ضایعات، یکنواختی در برش عایق و .. از مزیت این محصولات می باشد.



عایق الاستومری

روکش آلومینیومی مسلح

Self-adhesive overlap



%50

Quick
Installation

زمان نصب کمتر

عایق های لوله ای چاک دار روکش دار K-FLEX

این عایق های چاک دار روکش دار با روکش های آلومینیومی مسلح قابل ارائه می باشد. این محصولات دارای OVERLAP آلومینیومی بوده که برای نصب آنها نیازی به استفاده از نوار درزگیر نمی باشد.





Bornadecor.ir

قطعات پیش ساخته

اتصالات پیش ساخته و عایق فلنج K-FLEX

ملزومات نصب

نواردرزگیر چسبدار فومی K-FLEX

نوار درزگیر چسبدار آلومینیومی

نوار درزگیر چسبدار برزنتی / پلیمری

روکش آلومینیوم (AL CLAD) مسلح / چسب دار و بدون چسب


چسب مخصوص K-FLEX



PREFABRICATED SYSTEMS & ACCESSORIES


Bornadecor.ir

قطعات پیش ساخته



اتصالات پیش ساخته K-FLEX

زانویی ها و قسمت های T شکل و سایر اتصالات پیش ساخته K-FLEX به صورت ساده و با انواع روکش آلومینیوم قابل ارائه در انواع سایزها و ضخامت ها می باشند. با استفاده از محصولات پیش ساخته، علاوه بر عایق کاری بهتر اتصالات، می توان سرعت نصب را تا ۷۰٪ افزایش داد.



عایق فلنج K-FLEX

عایق های فلنج نیز از جمله قطعات پیش ساخته ای هستند که به منظور افزایش سرعت و کیفیت نصب، افزایش بازدهی و جلوگیری از هدررفت انرژی در قسمت فلنج ها در کانال ها ایجاد شده اند. با استفاده عایق فلنج پیش ساخته بدون نیاز به تخصص عایقکاری سرعت نصب تا ۷۰٪ افزایش می یابد.



این قطعه پیش ساخته از جنس عایق فوم الاستومری K-FLEX بوده که در طراحی آن با در نظر گرفتن بال بصورت Overlap علاوه بر افزایش عملکرد عایقکاری بواسطه جلوگیری از ایجاد پل حرارتی و هدررفت انرژی امکان حذف نواردرزگیر و کاهش هزینه ناشی از آن فراهم گردیده است. این محصول در انواع مختلف و به سفارش مشتری قابل ارائه می باشد.

3-4-5-6 cm	سایز فلنج
9-13-16-19mm	ضخامت عایق فلنج
روکش آلومینیومی ۱۳۰ و ۲۳۰ مسلح روکش نقره ای و مشکی	نوع روکش



K-FLEX®

**PRE-FABRICATED
FLANGE**



K-FLEX® TAPE



ملزومات نصب

نوار درزگیر چسبدار فومی K-FLEX

نوار درزگیر خود چسبدار K-FLEX از جنس عایق و به صورت چسبدار می باشد. این نوارهای درزگیر جهت اطمینان از عدم نفوذ گرد و غبار، آب، تقویت اتصال درز عایق ها و جلوگیری از اتلاف انرژی از محل درزها مورد استفاده قرار می گیرند. قابل ارائه در عرض های مختلف می باشد.

جنس نوار درزگیر	ضخامت	عرض نوار درزگیر	طول	نوع چسب
عایق فوم الاستومری NBR	3-6-9 mm	15-200 mm	10 m	چسب مسلح
عایق فوم الاستومری EPDM	6-9 mm	15-200 mm	10 m	چسب مسلح



نوار درزگیر چسبدار آلومینیومی

جهت درزبندی و اطمینان از عدم نفوذ غبار و بخار آب برای درز عایق هایی که دارای روکش آلومینیومی هستند مورد استفاده قرار می گیرد و برای هر نوع روکش آلومینیومی ساده / مسلح قابل ارائه در عرض های ۷،۵ و ۱۰ سانتی متر می باشد.



جنس نوار درزگیر	ضخامت آلومینیوم	عرض	طول	نوع چسب
نوار درزگیر آلومینیومی ساده مسلح / مشکی	130-230 micron	5-7-10 mm	45 m	چسب ساده

نوار درزگیر چسبدار برزنتی / پلیمری

این نوار درزگیر چسبدار از جنس پلیمر می باشد و جهت محکم نمودن عایق دور زانو ها، اتصالات و... قابل استفاده می باشد. قابل ارائه در عرض های ۷،۵ و ۱۰ سانتی متر می باشد.



جنس نوار درزگیر	عرض نوار درزگیر	طول نوار درزگیر	نوع چسب
پی وی سی تقویت شده	5-7-10 mm	45 m	چسب ساده

روکش آلومینیوم (AL CLAD) مسلح چسبدار

تمامی این روکش ها برای مصارف داخلی و خارجی جهت افزایش مقاومت در برابر رطوبت، صدمات فیزیکی و شرایط جوی قابل استفاده می باشند.



روکش آلومینیومی چسبدار	ضخامت آلومینیوم	عرض	طول	نوع چسب
	130-230-400** micron	1 m	45 m	چسب ساده

** قابل سفارش

چسب مایع مخصوص K-FLEX

چسب مایع مخصوص K-FLEX با فرمولاسیون ویژه کاملاً سازگار و منطبق با عایق های فوم الاستومری می باشد. استفاده از چسب مخصوص علاوه بر تضمین چسبندگی خوب عایق به سطح و یا عایق به عایق از ایجاد مشکلاتی همچون خوردگی عایق و سطح در دراز مدت جلوگیری می کند. پیوند ایجاد شده با استفاده از چسب مخصوص در مقایسه با سایر محصولات (عایق های خودچسبدار) بسیار مستحکم تر بوده و کمترین حساسیت به رطوبت و شرایط جوی را دارند.



چسب مایع K-FLEX	رنگ	وزن
	زرد	1 کیلوگرم / 2.700 کیلوگرم





bornadecor.ir

ACOUSTIC INSULATION SOLUTIONS

bornadecor.ir



عایق صوتی K-FLEX K-FONIK

عایق صوتی شانه تخم مرغی K-FONIK ST/HT

عایق صوتی K-FONIK OPEN CELL

K-FLEX®



عایق صوتی K-FLEX K-FONIK

با صنعتی شدن جوامع و رشد جمعیت و ساخت و ساز بی رویه و کاهش حریم شخصی افراد بواسطه آن، نیاز بشر به آرامش بیشتر از پیش حس می شود یکی از مهمترین نیازها در این رابطه نیاز به آسایش صوتی در محل زندگی و کار افراد می باشد. تحقیقات نشان داده است که فراهم نمودن آسایش صوتی علاوه بر آرامش برای ارتباط بهتر در زندگی شخصی، باعث افزایش تمرکز و نتیجتاً بهره وری کودکان و کارمندان در مدرسه یا ادارات می شود. در سال های اخیر شناسایی آلودگی های صوتی و نحوه برطرف کردن آن با مواد مناسب بشدت رواج پیدا کرده است. از اینرو استفاده از محصولات تخصصی با رویکرد برطرف نمودن مشکلات صوتی بشدت مورد توجه قرار گرفته که می تواند کمک شایانی به افزایش آسایش صوتی در ساختمان ها کند.

بدین منظور گروه طراحی و دکوراسیون برنا سعی داشته است تا با تولید و ارائه محصولات تخصصی در این حیطه پاسخگوی نیاز مشتریان خود باشد.



گروه طراحی و دکوراسیون برنا

آدرس: بلوار امیرکبیر، روبه رو باغ جنت، مجتمع ایرانیان، طبقه زیرزمین، واحد B26

شماره های تماس: 09173027547-09023027547-09024483902-07138441570

K-FONIK

bornadecor.ir



K-FONIK PU	K-FONIK GK	K-FONIK OPEN CELL	*K-FONIK ST/HT	کاربرد	حوزه فعالیت
-	-	•	•	دیوارها	ساختمان 
-	-	•	-	کف	
-	•	•	•	داکت، کانال و لوله های فاضلاب	تاسیسات 
-	•	•	-	خطوط انتقال و لوله کشی	نفت و گاز 
•	•	•	•	قطعات سفارشی	OEM 
•	•	•	•	اجزاء موتورها و ماشین آلات	صنعت 


* عایق صوتی شانه تخم مرغی



**SOUND
ABSORBING
FOAM**

www.sanaig.ir



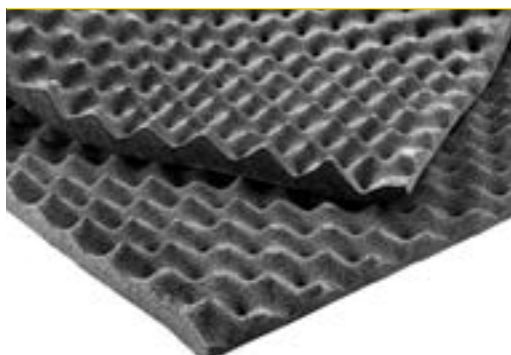

عایق صوتی شانه تخم مرغی

K-FONIK ST/HT

این محصولات که از جنس عایق های فوم الاستومری از جنس NBR و یا EPDM می باشند، به عنوان جاذب صوت در انواع دیوارها، لوله و کانال ها، سقف ها، تجهیزات و ماشین آلات صنعتی و ... بکار می روند.

متر از هر رول	عرض	ضخامت	محصول
6-8 m ²	1 m	25mm,19mm	عایق شانه تخم مرغی K-FONIK ST/HT

جدول مشخصات فنی عایق شانه تخم مرغی K-FONIK ST/HT			
مشخصه فنی	ST	HT	توضیحات
ماهیت	نیتریل بوتادین رابر NBR	اتیلن پروپیلن دی ان منومر EPDM	ASTM E 1252
محدوده دمای کاری	-10°C → +70°C	-10°C → +90°C	
واکنش در برابر آتش	کندسوز و خود خاموش شونده C-S3-d0	کندسوز و خود خاموش شونده E-S3-d0	مطابق با استاندارد: EN13501
ضریب جذب صدای وزن یافته $\alpha(w)$	0.28-0.40	0.20-0.40	مطابق با استاندارد: INSO 8184, ISO 11654



عایق صوتی K-FONIK OPEN CELL


عایق صوتی K-FONIK OPEN CELL محصولی آکوستیکی با عملکرد بالا می باشد که بدلیل ماهیت ماده تشکیل دهنده به عنوان جاذب صدا به کار برده می شود. کی فونیک علاوه بر عملکرد صوتی بالا ، ویژگی های عایق بودن را نیز دارا می باشد. خواص ویسکو الاستیک این محصول، ساختار سلول باز و مقاوم بودن در برابر جریان هوا باعث شده است که این محصول به عنوان محصولی ایده ال، برای عایق کاری صوتی ساختمان ها، تاسیسات، تهویه مطبوع، خطوط لوله و صنعت مورد استفاده قرار گیرد. همچنین می تواند به عنوان عایق صوت بر روی لوله ها، داخل و خارج کانال ها، پلنوم باکس ها و در صنایع مختلف از جمله صنعت ساختمان و تاسیسات HVAC/R و تولیدات OEM به کار برده شود.

جدول مشخصات فنی عایق صوتی K-FONIK OPEN CELL

توضیحات	240	کد محصول
-	فوم منعطف الاستومری	نوع ماده
-	280 kg/m ³ (-40 / +120 kg/m ³)	دانسیته
مطابق با استاندارد EN 12667	0,056 W/(m.k)	ضریب هدایت حرارتی
مطابق با استانداردهای: EN 13501-1, BS 476	C-S3-d0 / class1	واکنش در برابر آتش
EN ISO 717	8-14	شاخص کاهش صدای وزن یافته (Rw)
-	-40°c → +85°c	دمای کاربرد
-	مشکی	رنگ
-	140 ± 47	ازدیاد طولی در نقطه شکست (%)
-	57.7 ± 8.0	مدول (Mpa)

در ابعاد و ضخامت های مختلف و بر اساس سفارش مشتری قابل دسترس می باشد.

طول	عرض	ضخامت	محصول
1 m	1 m	10-15-20-25-30mm	عایق صوتی K-FONIK OPENCELL

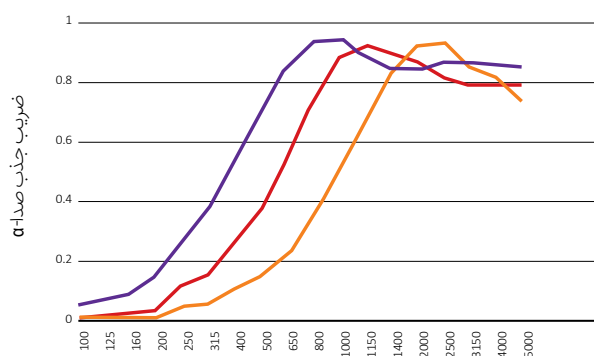

ضریب جذب صدا	شاخص کاهش صدای وزن یافته	دانسیته (kg/m ³)	ضخامت (mm)
αW= 0,25	Rw=8 dB	240	10
αW= 0,40	Rw=10 dB	240	15
αW= 0,55	Rw=14 dB	240	25





ACOUSTIC-THERMAL INSULATION PANEL





PRODUCT RANGE

bornadecor.ir

جدول محصولات تولیدی عایق های K-FLEX

بسته بندی محصولات تولیدی عایق های K-FLEX

معرفی پروژه های نفت، گاز و پتروشیمی اجرا شده با عایق های K-FLEX

معرفی پروژه های ساختمانی اجرا شده به وسیله عایق های K-FLEX

تأییدیه ها و گواهینامه های اخذ شده

عایق های رولی		عایق های لوله ای								
متر از رول	ضخامت عایق	متر از عایق های لوله ای در هر کارتن (m) (بر حسب ضخامت عایق)						سایز اسمی لوله (اینچ)		قطر داخلی عایق
								لوله های مسی	لوله های فولادی	
		32 mm	25 mm	19 mm	16 mm	13 mm	9 mm			
30m ²	3 mm	-	64	100	120	150	352	1/4	-	6 mm
		-	58	98	110	130	266	3/8	-	9 mm
30m ²	6 mm	-	54	88	100	110	234	1/2		12 mm
		-	52	78	88	92	192	5/8	-	16 mm
20m ²	9 mm	-	50	66	78	88	166	3/4	-	18 mm
		36	42	64	74	84	140	-	-	20 mm
14m ²	13 mm	32	42	64	74	84	136	7/8	1/2	22 mm
		32	40	48	60	78	120	-	-	25 mm
12m ²	16 mm	24	40	45	60	72	98	1 1/8	3/4	28 mm
		22	24	36	50	60	80	-	-	32 mm
10m ²	19 mm	22	24	36	50	58	76	1 3/8	1	35 mm
		16	22	32	40	48	60	1 5/8	1 1/4	42 mm
8m ²	25 mm	14	18	24	30	40	50	1 7/8	1 1/2	48 mm
		14	12	22	28	36	46	2 1/8	-	54 mm
6m ²	32 mm	10	12	22	24	32	46	-	2	60 mm
		10	10	18	22	26	40	2 5/8	-	67 mm
4m ²	40 mm	8	10	18	22	26	40	2 7/8	2 1/2	76 mm
		8	8	14	18	24	36	3 1/8	-	80 mm
4m ²	50 mm	8	8	14	18	24	36	-	3	89 mm
		6	6	12	16	22	34	-	-	100 mm
		6	6	12	14	20	34	-	4	114 mm
-	-	-	4	10	10	16	28	-	5	141 mm
		-	4	8	8	12	24	-	6	168 mm

عایق های K-FLEX HT (EPDM) تا ضخامت ۲۵ میلیمتر تولید می شوند.



PRODUCT PACKAGING



W: 55cm
H: 105cm

- عایق های رولی ساده
- عایق های رولی روکش دار
- عایق های رولی چسب دار و چسبدار مسلح
- عایق های رولی چسب دار روکش دار



بسته بندی بدون لیبل / عایق های لوله ای ساده
بسته بندی با لیبل / عایق های لوله ای روکش دار



L: 205cm
W: 39cm
H: 32cm

K-FONIK

تصویر و ابعاد بسته بندی	مترافز در کارتن (m ²)	ضخامت	نوع عایق
 L: 100 cm W: 100 cm	۳۰ ۲۰ ۱۲ ۱۰	۱۰ ۱۵ ۲۵ ۳۰	K-FONIK OPEN CELL
  L: 205 cm W: 55 cm H: 106 cm	۱۶ ۱۲	۱۹ ۲۵	K-FONIK ST/HT شانه تخم مرغی

ملزومات

تصویر و ابعاد بسته بندی	تعداد در کارتن (حلقه)	نوار درزگیر
  L: 47 cm W: 47 cm H: 32 cm	۲۴	نوار درز گیر چسب دار فومی K-FLEX (چسب مسلح)
  L: 45 cm W: 30 cm H: 20 cm	۲۴	نوار درز گیر چسب دار آلومینیومی نوار درز گیر چسب دار برزنتی/پلیمری (چسب ساده)

چسب مایع

تصویر و ابعاد بسته بندی	تعداد در کارتن (قوطی)	وزن
  L: 34 cm W: 34 cm H: 20 cm	۹	۱ کیلوگرم
	۴	۲/۷ کیلوگرم



K-FLEX®

**OIL, GAS & PETROCHEMICAL
PROJECTS**

مخازن کروی پتروشیمی جم



معرفی برخی پروژه های نفت، گاز و پتروشیمی اجرا شده به وسیله عایق های K-FLEX

- مخازن کروی پتروشیمی جم
- فازهای گازی 4، 6، 7، 8، 9، 10، 14، 17، 18، 22 و 24 پارس جنوبی
- گاز استان های کرمان، قزوین، مرکزی، اصفهان، خراسان، زنجان
- پالایش نفت آبادان
- خدمات نفت اهواز
- نفت و گاز پارس
- نفت فلات قاره
- نفت ایرانول
- پالایش گاز پارسیان
- پالایش گاز بیدبلند
- مجتمع پتروشیمی بندر امام
- پتروشیمی انتخاب
- پتروشیمی زاگرس
- پتروشیمی مهاباد
- پتروشیمی بهره برداری نفت و گاز گچساران
- پتروشیمی پالایش سرخون و قشم
- پتروشیمی اروند
- پتروشیمی پارس
- پتروشیمی لاله
- پتروشیمی بوشهر
- پتروشیمی تندگویان
- پتروشیمی رجال
- پتروشیمی مبین
- پتروشیمی امیرکبیر
- پتروشیمی شیراز
- پتروشیمی غدیر





۴. بیمارستان مهدی کلینیک

۳. بیمارستان مغز و اعصاب پروفسور سمیعی

۲. هتل اسپیناس پالاس



معرفی برخی پروژه های اجرا شده
به وسیله عایق های K-FLEX



۷. مجمع تشخیص مصلحت نظام

۶. مرکز تجاری اپال

۵. اطلس مال





معرفی برخی پروژه های اجرا شده
به وسیله عایق های K-FLEX



۱۱. باغ موزه بانک مرکزی
۱۲. پروژه بام لند ۲

۹. پارکینگ بانک مرکزی
۱۰. برج های دو قلوی بوستان زندگی





bornadecor.ir



۱۷. مجتمع رویال سعادت آباد
۱۸. برج های دو قلوی پردیس المپیک

۱۵. مجتمع تجاری هروی سنتر
۱۶. برج های دو قلوی کوروش

۱۳. ساختمان اداری و کمیسیون های مجلس شورای اسلامی
۱۴. پروژه شهید خرازی



K-FLEX®

Elastomeric Insulation

🌐📱 bornadecor.ir



bornadecor.ir



گروه طراحی و دکوراسیون برنا

آدرس: بلوار امیرکبیر، روبه رو باغ جنت، مجتمع ایرانیان، طبقه منفی یک، واحد 26b

شماره های تماس 09173027547-09023027547-09024483902-07138441570